

Modello: KCP1000/12

Importante



Leggere attentamente la presente guida prima di utilizzare il prodotto. Questo manuale fornisce le informazioni base in merito ad un utilizzo in sicurezza, istruzioni per l'installazione e per un corretto funzionamento del dispositivo JOIN KCP1000/12. Il dispositivo descritto nel presente manuale è destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente progettato (vedi Applicazioni/Usi). Ogni altro utilizzo è da considerarsi come uso improprio e pericoloso. Conservare questo foglio istruzioni.

Applicazioni / Uso

Il dispositivo descritto in questo foglio istruzioni è destinato ad caricare batterie al piombo 12V.



Avvertenze per la sicurezza durante l'installazione

L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono utilizzati. In particolare l'impianto elettrico a cui appartiene la linea che alimenta il dispositivo KCP1000/12 deve rispettare la norma CEI 68-4 attualmente in vigore. Predetta linea deve essere facilmente sezionabile e opportunamente protetta dalle sovracorrenti, dai contatti diretti e indiretti.

Un dispositivo di sezionamento facilmente accessibile deve essere incorporato nell'impianto elettrico eseguito a regola d'arte.

L'installazione e la manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato.



Non eseguire lavori sotto tensione. Togliere l'alimentazione prima dell'installazione e/o della manutenzione.

Il dispositivo non è progettato per impiego in installazioni all'esterno.

- Sovraccarichi, archi elettrici e cortocircuiti possono danneggiare irreparabilmente l'alimentatore. Prima dell'installazione eseguire un'attenta verifica del circuito eliminando le eventuali cause di pericolo.
- Lasciare uno spazio libero intorno al dispositivo per favorire il corretto ricircolo d'aria.
- Non posizionare l'alimentatore vicino a fonti di calore.
- Installare l'alimentatore in luoghi asciutti e puliti. Evitare il contatto delle superfici con liquidi, detergenti e olii.
- Non installare il dispositivo in zone dove possa essere soggetto a vibrazioni.

Dati tecnici

Tensione di ingresso: 100-240Vac


Tensione di uscita: 14,0-14,8Vdc

Corrente di uscita: 1000mA max per batterie 7-26Ah

Accessori inclusi

Il carica batterie è fornito con una spina di uscita 5,5 x 2,1mm e con un cavetto con clip coccodrillo.

Dimensioni

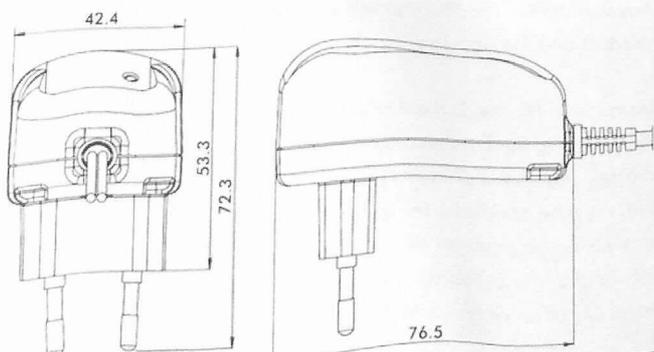

Avvertenze per la sicurezza durante l'uso

1. Collegare il caricabatteria alla presa 230Vac. Il led rosso si accende
2. Collegare la carica batterie alla batteria. Il led rosso si spegne ed inizia il processo di carica (importante: verificare che la polarità sia corretta: Rosso = + (positivo), nero = - (negativo) In caso di inversione di polarità il Led rimane acceso.
3. Durante la carica il Led è spento.
4. Quando la batteria è carica il Led si accende nuovamente.
5. Scollegare il pacco batterie dal carica batterie
6. Disconnettere il carica batterie dalla rete elettrica (230Vac)



Attenzione

- Solo per uso interno
- Utilizzare solo con batterie al piombo ricaricabili 12V (piombo acido)
- Non utilizzare se il cavo di uscita è danneggiato.
- Utilizzare in luoghi ventilati e asciutti.

Scollegare l'alimentazione prima di collegare o scollegare le connessioni alla batteria

ATTENZIONE: Gas Esplosivi – Evitare fiamme e scintille – Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.

Garanzia

Apparecchio garantito 24 mesi da qualsiasi difetto dovuto ai materiali o di fabbricazione. Ogni garanzia decade in caso di uso



improprio, scorretto o negligente del dispositivo o di manomissioni di ogni genere. Il prodotto guasto deve essere reso al rivenditore per l'intervento di riparazione. La garanzia è valida solo se l'apparecchio è accompagnato da scontrino fiscale o da fattura.

Nota tecnica

Alpha Elettronica S.r.l. si riserva la possibilità, nel rispetto delle norme vigenti, di apportare modifiche tecniche e dimensionali senza preavviso per migliorare le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti.



Conformità del prodotto - Marcatura CE

Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità con le disposizioni delle direttive:

Direttiva 2014/30/EU per la Compatibilità Elettromagnetica

Direttiva 2014/35/EU per la Sicurezza elettrica del prodotto

Direttiva 2011/65/EU relativa alla restrizione sull'uso di sostanze pericolose nei dispositivi elettronici

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.alphaelettronica.com



E' fatto divieto all'utente di eseguire variazioni o apportare modifiche di qualsiasi tipo al dispositivo. Variazioni o modifiche annulleranno la conformità e la garanzia del prodotto in relazione alle norme di cui sopra.

Istruzioni per lo smaltimento di apparecchi per uso domestico

Il simbolo del cestino barrato, in accordo alla Direttiva 2012/19/EU, riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio Comune di residenza o i servizi di smaltimento locali.